

No.030101

MISAKI

Push Switch

プッシュ スイッチ

Electrical instrumentation
equipment, etc

電装機器、計測機器等

PS - 150 Series



注記

2回路2接点

切替タイミングはノンショートングです。

Notes

2 circuits 2 contacts

Switch timing : Non-shorting

特徴

高さ5.0mm、7×7の薄型タイプのプッシュスイッチです。

動作力:2.0±1.0N

ロックストローク1.0mm フルストローク1.5mmのショート
ストロークタイプです。

ロックなしストロークは1.5mmです。


Features

Low profile push switch with 7×7mm, outline
dimension and 5.0mm height.

Force : 2.0 ± 1.0N

Short strokr of 1.0mm lock stroke and 1.5mm full stroke .

Stroke without lock : 1.5mm

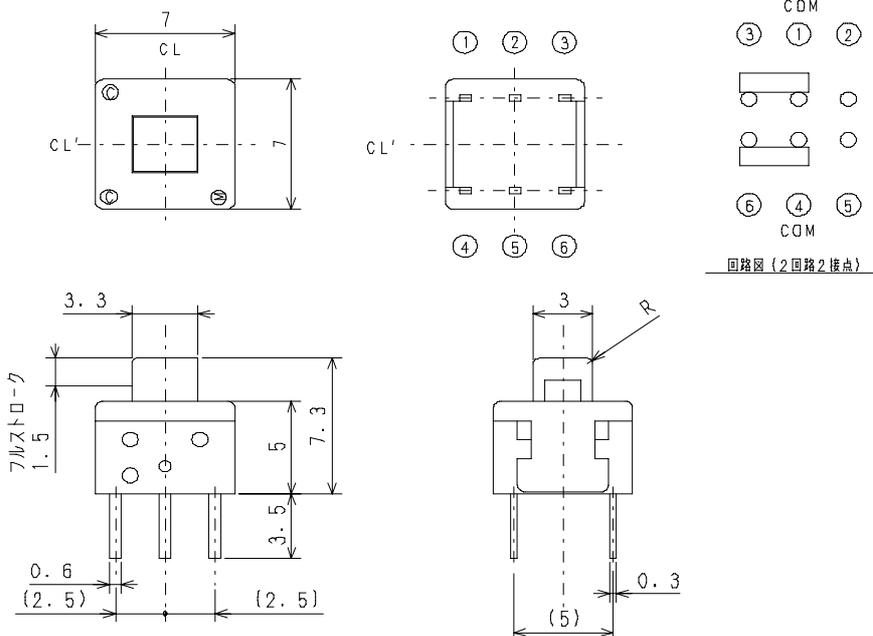

ミサキ電子工業株式会社

MISAKI ELECTRONICS CO., LTD.

Head Office

Wako Dai-2 Bldg., 110, Suehiro-cho, Shizuoka-city, Shizuoka-pref, 420-0004 Japan

〒420-0004

TEL: (054)271-2155

FAX: (054)271-2159

E-mail : info@e-misaki.co.jp

Tokyo Office

TEL: (03)3252-0745-7

FAX: (03)3252-0707

E-mail : tks@sepia.ocn.ne.jp

Osaka Office

TEL: (06)6468-4583

FAX: (06)6468-4585

E-mail : misakios@onyx.dti.ne.jp

SHANGHAI MISAKI ELECTRONICS CO., LTD.

No 8998 Song Jin Road Song Jiang Distriet Shanghai China.

TEL: 086-21-5777-0568

FAX: 086-21-5777-0698

E-mail : misaki@online.sh.cn

製品改良等により仕様の一部を変更することがあります。

<http://www.e-misaki.co.jp>

Specifications are subject to change without prior notice for improvement, etc.