


項 目		生産終了予定商品 形EE-CF1、-CF2、-CF4	推奨代替商品 シャープ(株) 形PC817X 形PC847X
発 光 側	順電流 I_F	50mA	50mA
	パルス順電流 I_{FP}	1A 条件：パルス幅 $\leq 10\mu s$ 、繰返し 100Hz	1A 条件：パルス幅 $\leq 100\mu s$ 、Dut
	逆電流 V_R	4V	6V
受 光 側	コレクタ・エミッタ間電圧 V_{CEO}	30V	80V
	エミッタ・コレクタ間電圧 V_{ECO}	5V	6V
	コレクタ電流 I_C	30mA	50mA
	コレクタ損失 P_C	150mW	150mW
動作温度 T_{opr}		$-30\sim +90^{\circ}C$	$-30\sim +100^{\circ}C$
保存温度 T_{stg}		$-55\sim +100^{\circ}C$	$-55\sim +125^{\circ}C$
はんだ付け温度 T_{sol}		260 $^{\circ}C$ 条件：はんだ付け時間は10秒以内	260 $^{\circ}C$ 条件：はんだ付け時間は
パッケージ全損失 P_T (CF1)		200mW	—
パッケージ全損失 P_T (CF2)		350mW	
パッケージ全損失 P_T (CF4)		500mW	


形EE-CF2

端子番号	名 称
1、3	アノード
2、4	カソード
5、7	エミッタ
6、8	コレクタ



端子位置 (TOP VIEW)



形EE-CF2

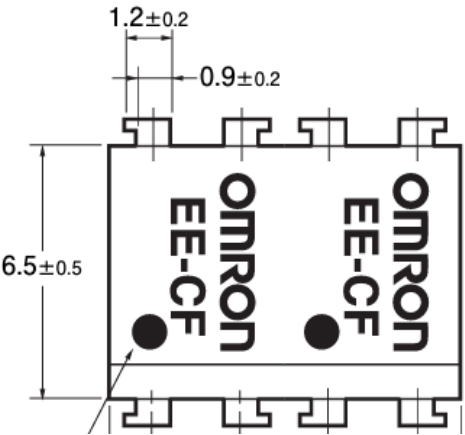

アノードマーク

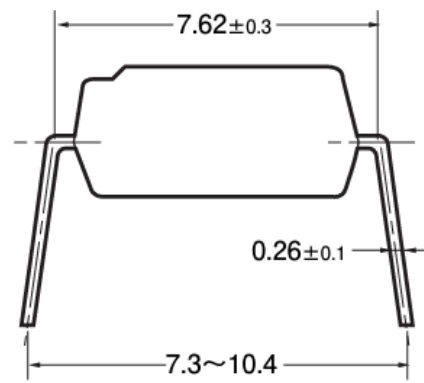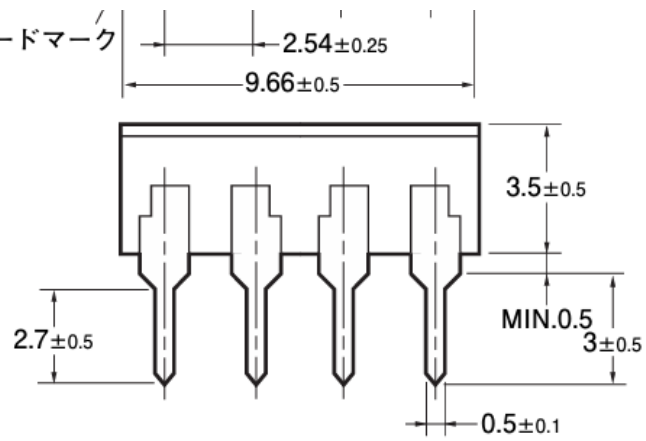

J0000F、
J0000F

ty ratio:0.001

±10秒以内

