

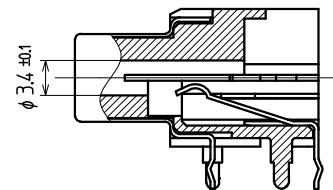
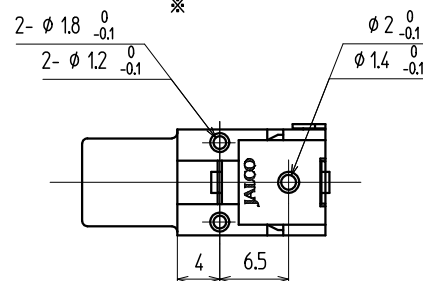
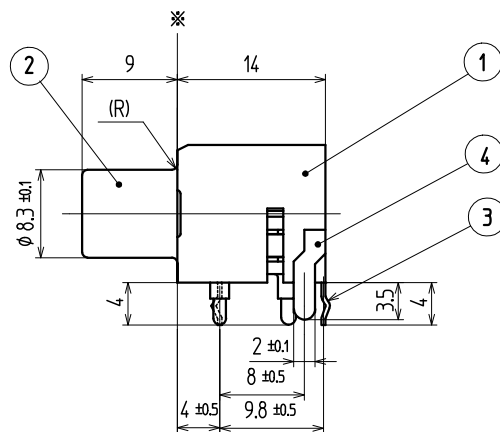
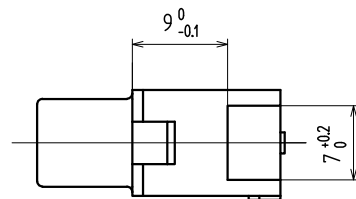


黒


ピンジャック色
(前面より)



内部構造図



回路図

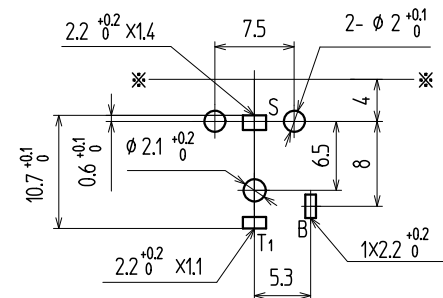

±1.6 参考基板孔図 (パターン側) 公差 ALL ±0.1

基板高 6.5mm用

H=6.5

4	ブレイク端子	1	黄銅	φ0.4	(B)			Agメッキ	
3	チップパネ	1	りん青銅	φ0.4	(T1)			Agメッキ	
2	アウターコンタクト	1	黄銅	φ0.4	(S)			Niメッキ	
1	ハウジング	1	耐熱ABS	黒				94HB	
品番	名称	個数	材質			No.	UL	処理	備考

()印は、参考寸法				◎	名称		出	図
責任者	照査者	製図者	設計者	◎ □	コード No. YKB11-0273V			
				単位	図番:			
				mm	ページ: — 版数:			
				尺度 2/1	ユーザーコード:			
TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.								

寸法公差	X				
ALL 未満 ±0.3	X				
以上 未満 ±	X				
以上 未満 ±	X				
以上 ±	X				
角度 ±3°	記号	改訂	事項	年月日	担当